



Travette sulla patta

A che cosa servono le travette?



Per proteggere la chiusura lampo dai danni provocati dai trattamenti speciali, è necessario ricorrere a una travetta interna o esterna. Le travette proteggono le chiusure lampo anche nel caso in cui il capo venga inavvertitamente calpestato.

In genere su jeans e pantaloni casual in denim si applica una travetta esterna in posizione orizzontale, ma le travette verticali possono offrire una protezione altrettanto efficace, se posizionate correttamente.

Per proteggere il fermo inferiore della chiusura lampo da eventuali danni in fase di apertura e di chiusura, è importante che l'estremità inferiore della patta sia ben salda.

Suggerimento



Le travette evitano il danneggiamento del capo durante il lavaggio industriale (enzimatico, stone wash o bleach), un processo dove il carico/la forza esercitata possono essere 100 volte superiori rispetto al lavaggio domestico o alle normali sollecitazioni a cui è sottoposto il capo durante l'uso.

In caso di lavaggio ad alta pressione, specialmente con l'impiego di pietre o altri mezzi, Coats Opti consiglia vivamente di eseguire una prova prima di procedere alla produzione di massa.



Prima del lavaggio, la chiusura lampo deve sempre essere chiusa fino all'estremità superiore.

Posizione della travetta



- Il corretto posizionamento delle travette garantisce un'adeguata protezione del cursore, del fermo inferiore e dei denti contro gli effetti dei lavaggi industriali più aggressivi in caso di spostamento del cursore.
- La distanza tra il fermo inferiore e la travetta inferiore deve essere pari o inferiore a 0,5 cm.
- La distanza tra la travetta inferiore e la travetta di sicurezza sulla cucitura a J deve essere di almeno 2 cm e la travetta di sicurezza deve sempre essere posizionata al di sopra del capo del cursore quando la chiusura lampo è completamente aperta.

Travetta interna e inferiore

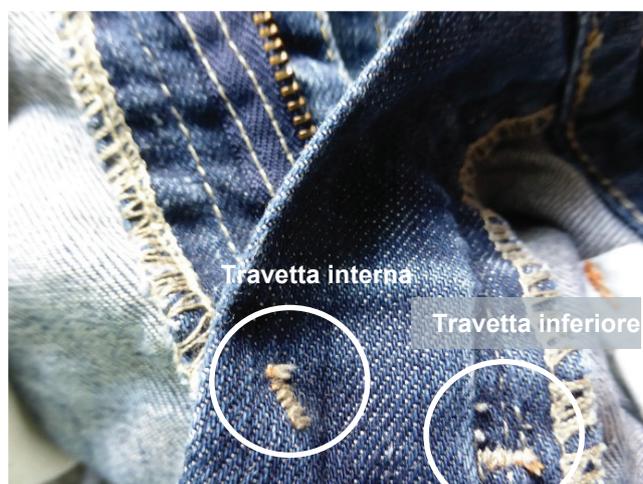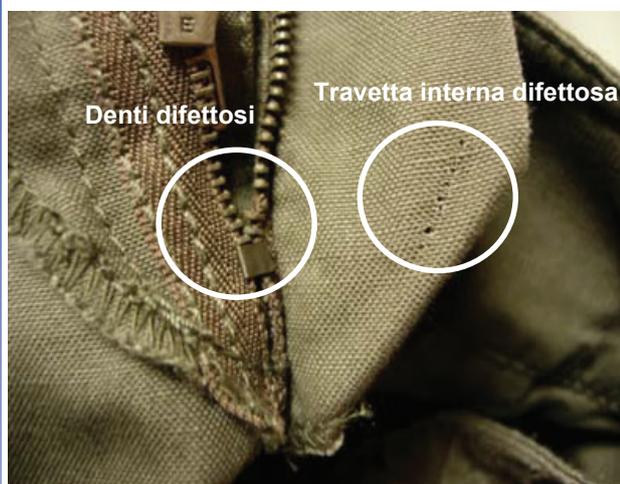

In genere una travetta correttamente applicata offre una protezione di 3/4 volte superiore rispetto ai denti e al fermo inferiore. Una linea di cucitura singola o doppia non offre una protezione sufficiente, perché può facilmente rompersi in fase di lavaggio o danneggiarsi durante il normale utilizzo dei componenti della chiusura lampo.

Travetta di sicurezza



La travetta di sicurezza assorbe la pressione esercitata mentre si indossa il capo, evitando qualsiasi danno al cursore, ai denti e al fermo inferiore della chiusura lampo.